

ネタフィルム オリジナル

圧力補正付オンラインドリッパー


圧力補正機構は、より均一より正確な灌水を約束します。

PCJ-LCNLドリッパー
ウッドベッカーニップルタイプ



吐出量 0.5, 1.2, 2.0,
3.0, 4.0, 8.0L/H
適用水圧 0.7 ~ 4.0bar
水ダレ防止機構付
停止水圧 0.12bar

ポリエチレンチューブに孔をあけて
そこに押し込む。あるいは
マニフォールドを取付けて

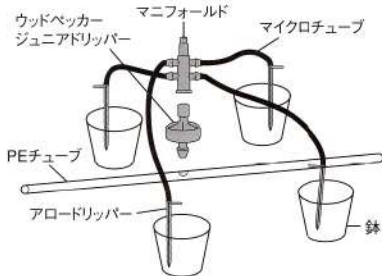


PCJ-LCNLドリッパー
ウッドベッカーバブタイプ



吐出量 0.5, 1.2, 2.0,
3.0, 4.0, 8.0L/H
適用水圧 0.7 ~ 4.0bar
水ダレ防止機構付
停止水圧 0.12bar

ポリエチレンチューブに孔をあけて
そこに押し込む。あるいは
マイクロチューブをつなげて



PCドリッパー
ウッドベッカーニップルタイプ



吐出量 2.0, 4.0, 8.5 L/H
適用水圧 0.5 ~ 4.0bar

PCドリッパー
ボタンタイプ




吐出量 2.0, 4.0, 8.5 L/H
適用水圧 0.5 ~ 4.0bar

PC-LCNLドリッパー
ウッドベッカーニップルタイプ



吐出量 2.0, 4.0, 8.5 L/H
適用水圧 1.0 ~ 4.0bar
停止水圧 0.15bar

正確さはオンラインドリッパーの中でNo.1。ネタ
フィルム独自の水だれ防止機構付有り、ポリエチレン
チューブに孔をあけてそこに押し込む。あるいは
マニフォールドを取付けて

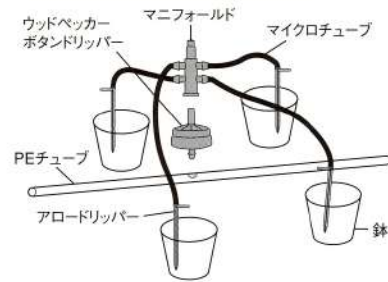


PCドリッパー
ウッドベッカーキャップ付



吐出量 25L/H
適用水圧 0.5 ~ 4.0bar

毎時25リットルと吐出量の多いドリッ
パー。大木の灌水に適しています。

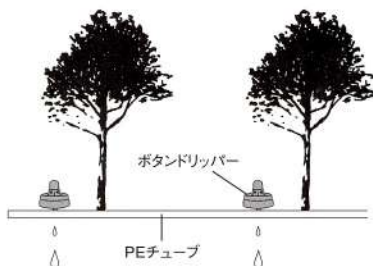

アクセサリドリッパー

アロー ドリッパー アングルアロー ドリッパー



吐出量2.3L/H*
(単独使用で1barの時)



吐出量2.3L/H*(黒)
吐出量1.6L/H*(グレー)
(単独使用で1barの時)

*オンラインドリッパーと組み合わせて使うときはそちらの吐出量が優先します。
例) 吐出量4.0L/Hの オンラインドリッパーを4分岐して使うときは、各アロードリッパー
からの吐出量は1.0L/Hとなります。

アクセサリー&ツール



マニフォールド



バブコネクター



ティーコネクター



スタビライザー



キャップ (ニップル用)



ボットドリッパー用



パンチ



マイクロチューブ




マニフォールド

ネタフィルム オリジナル

オンラインドリッパー

長い実績と高い信頼を持った鉢物灌水用ドリッパー
取り付けは簡単。圧力補正なし、最高水圧 2.0bar。

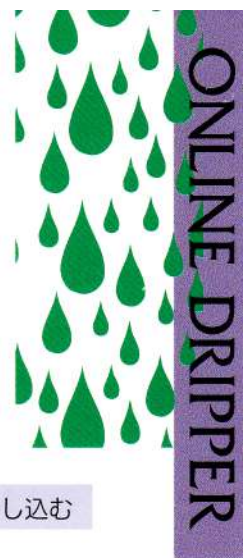

ONLINE DRIPPER


ONLINE DRIPPER

ボタンドリッパー



吐出量：2、4、8L/H

ポリエチレンチューブに3mmパンチで孔をあけ、そこに押し込む

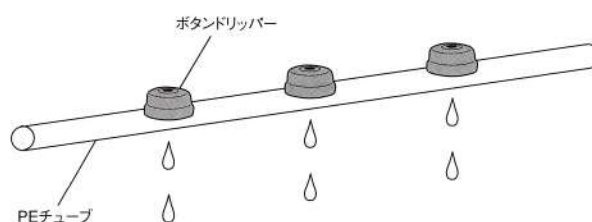


ボタンドリッパー(ニップル)



吐出量：2、4、8L/H

お取り寄せ品

ボタンドリッパー同様にあるいは、マニフォールドを取付けて

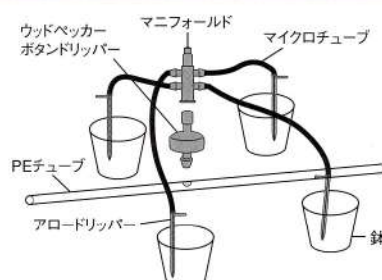


ボタンドリッパー(パーブ)



吐出量：2、4、8L/H

お取り寄せ品

ボタンドリッパー同様にあるいは、マイクロチューブをつなげて

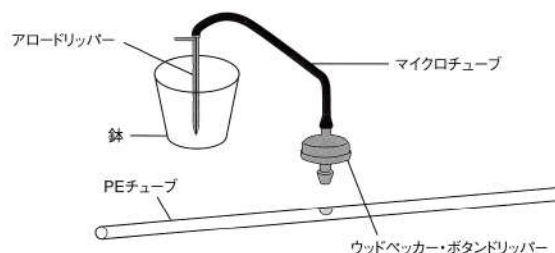


ポットドリッパー



吐出量：2、4、8L/H

マイクロチューブにねじ込んで挿入、あるいはマニフォールドやマイクロチューブをつなげて鉢の中に

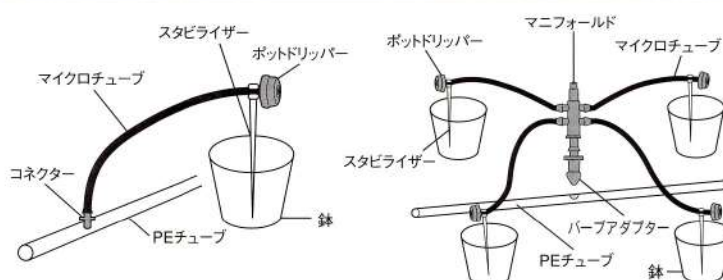

お問い合わせ先



ネタフィルム ジャパン株式会社

〒103-0008 東京都中央区日本橋中洲5-10
第16シグマ日本橋ビル

TEL : 03-3663-6510 FAX : 03-3663-6320
<http://www.netafim.co.jp> e-mail info@netafim.co.jp