

ミニAG コントローラー

MiniAG Controller


流量計での制御は必要ない小規模施設
に最適な灌水タイマー

注目点と利点

- コストパフォーマンスに優れています。
- 設置、使い方、メンテナンスが簡単
- 圃場の用途に合わせ、自由に設定できる10系統の出力

主な特徴


- 圃場の用途に合わせ、自由に設定できる10系統の出力
 - 灌水バルブ - 最大10個
 - メインバルブ - 1個
 - 液肥混入器 - 2台まで
 - ブースターポンプ - 1台
 - 逆洗バルブ - 最大4個
- 用途の異なる3系統のデジタル入力
 - 差圧計
 - ドライコンタクト
 - 雨センサー

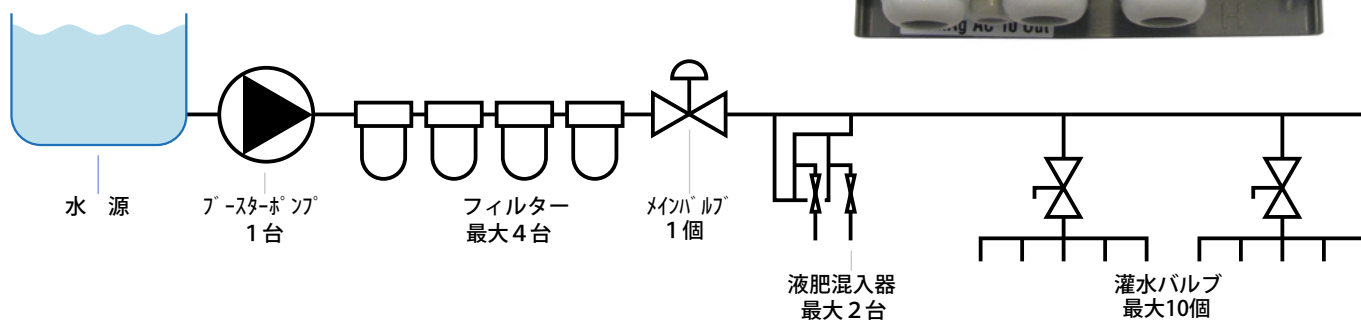

- ミニAGはA、B、C3つの灌水プログラムが設定可能です。すべてのプログラムに灌水開始時刻を6回設定できますが、プログラムCは、ドライコンタクトセンサーからの指令でも灌水の開始が可能です。各プログラムは並行して実行されます。
- フィルター洗浄のプログラムはプログラムFに設定されています。逆洗は差圧センサーからの指令、または間隔時間設定で開始します。
- 手動でプログラムが開始できます。

ミニAg コントローラー

設置例

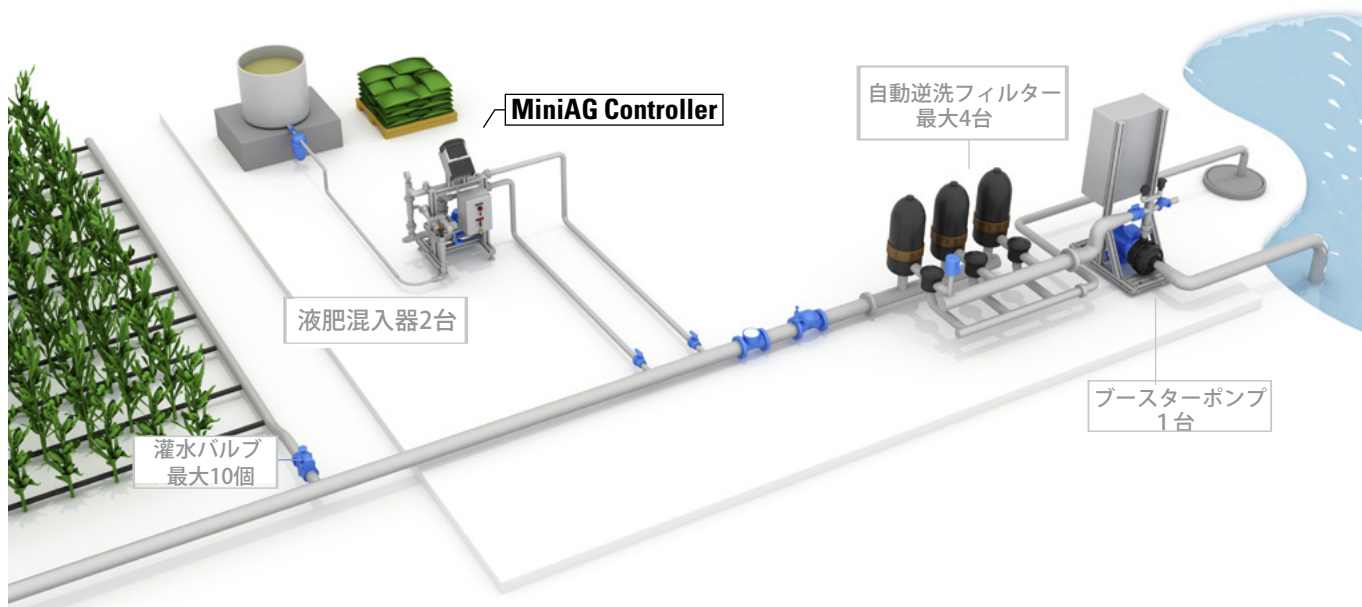

ハードウェア詳細

- DC モデル: 単1電池4本使用。アクアネットプラスDCモデルが使用できます。
- AC モデル: 電源はAC 100V またはAC 200V。24 VAC 電磁弁が使用できます。

製品種類

AC 200V 10バルブ出力
AC 100V 10バルブ出力
DC ラッチ式 10バルブ出力

ネタフィム ジャパン株式会社

〒103-0008 東京都中央区日本橋中洲5-10
第16シグマ日本橋ビル3-5F
Tel: 03-3663-6510 Fax: 03-3663-6320

jp.info@netafim.com www.netafim.jp

