

NMCプロ

灌水・施肥灌水・冷却プログラム・細霧プログラムを
管理する多機能なコントローラー



The Wisdom of Simplicity

温室や露地栽培に力を発揮する特徴

- ・ 簡単操作
- ・ プラグ&プレイのモジュラー式ハードウェア
- ・ 日射量、時間、またはデジタル信号による、灌水開始・停止プログラム
- ・ EC管理による、排液と水の混合
- ・ 排液の計測
- ・ EC/pHコントロール
- ・ 量による施肥灌水中のpH処理をサポート
- ・ PCへの接続オプション(配線もしくは電話回線にて)があります。
- ・ 停電時でもプログラム設定は、バッテリーバックアップにより保持されます。




ハードウェア仕様

- ・出力 - 24V AC - 最大64系統 (各モジュール毎に8系統)
- ・入力 - デジタル - 最大16系統 (各モジュール毎に8系統)
- ・入力 - アナログ - 最大22 (各モジュール毎に11系統)
- ・電源 - 115/230V AC (サージ抑制)
- ・すべての入出力はサージ電圧 (雷等) から保護されます。

SDメモリーカード


ソフトウェアのユーザー
設定をバックアップ

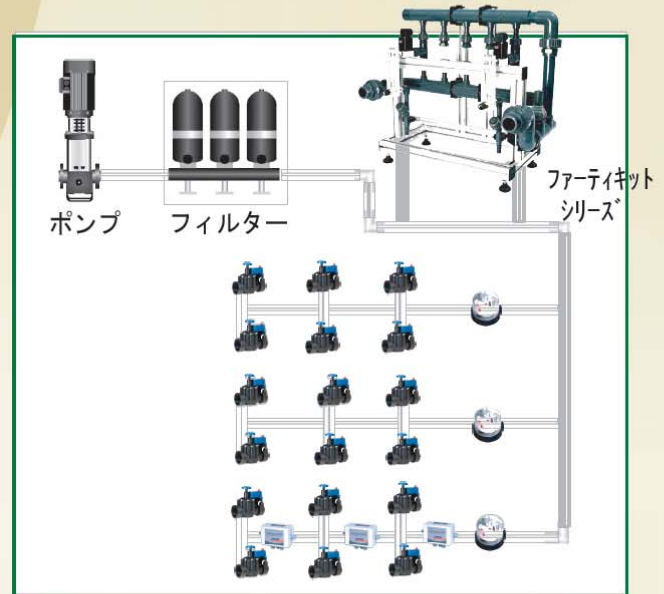

露地使用

ソフトウェア仕様

- ・灌水プログラム - 最大15
- ・灌水コントロール - 日射量、時間、デジタル信号による開始・停止
- ・灌水プログラム毎のバルブ数 - 最大40、連続又はグループで灌水
- ・肥料混入プログラム - 最大10
- ・混入方法-時間と量 (一括又は分割)、比例量 (1/1000)、EC/pH
- ・肥料系統ごとの機能設定が可能
- ・EC/pH値の複数測定とコントロール
- ・EC管理による、排液と水の混合
- ・排液の計測 - 排液計 - 最大8
- ・フィルター洗浄 - 最大24台まで
- ・冷房、加湿プログラム - 温度と湿度による
- ・貯水タンクの水量測定
- ・日本語の操作画面

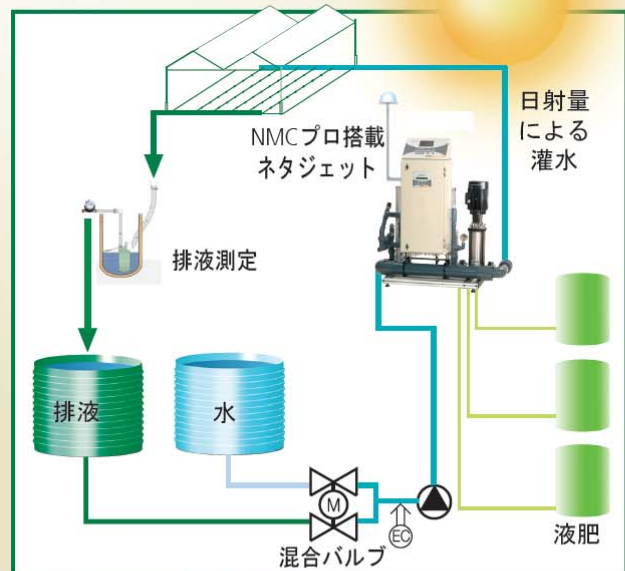

グリーンハウス使用

* 設置には配管、配線、電気基盤、リレー部品等が必要になる場合があります。詳細は弊社担当にお尋ねください。

ネタフィム ジャパン株式会社

〒103-0008 東京都中央区日本橋中洲5-10
第16シグマ日本橋ビル3-5F
Tel:03-3663-6510 Fax:03-3663-6320

info@netafim.co.jp www.netafim.jp

NETAFIM™

