

ScreenGuard™

セミオート スクリーンフィルター

フィルターを開けたり灌水を止めることなく、簡単にスクリーンの清掃ができる、業界最大レベルのろ過効率を実現したセミオートフィルターです。



耐久性に優れた
素材



広いろ過域



取り扱い簡単

利点&特徴

- ろ過面積が非常に大きいため、水質が悪い条件下でもメンテナンス間隔が長くなり、人件費が削減されます。
- フィルターを分解したり、灌水を中断したりすることなく、ハンドルを数回まわすだけでスクリーンを清掃できます。
- 設置とメンテナンスは簡単
- プラスチック製フィルター本体とカバーは工業用プラスチックで形成されているため、機械的強度、耐久性、非腐食性に優れています。
- セミオートマチックアッセンブリーはすべてのNetafimマニュアルフィルターに取付可能です。
- フィルターシリンダーは、特殊織成された316ステンレスのスクリーンで成形されています。灌水システムを優れたフィルター層で保護し、メンテナンスも簡単です。
- あらゆる灌水システムに完全に適合する複数の構成と接続タイプ

適用

- 井戸水や点滴チューブに使用する水など、小規模圃場での一次フィルター
- ランドスケープ用の一次フィルター
- サンドフィルターやサンドセパレーターの二次フィルター
- より高いろ過のための二次フィルター

→ 技術資料


2インチセミオート・レギュラー (130ミクロン)

ろ過域 (CM ²)	最大流量 (M ³ /時)	最大水圧 (bar)	最低水圧 (bar)	メッシュ	ミクロン	色
1,210	20	8	2	120	130	赤


→ 材質

パーツ	材料
本体	GRP
シール	NBR
スクリーン	SST
排水バルブ	PVC


サイズ

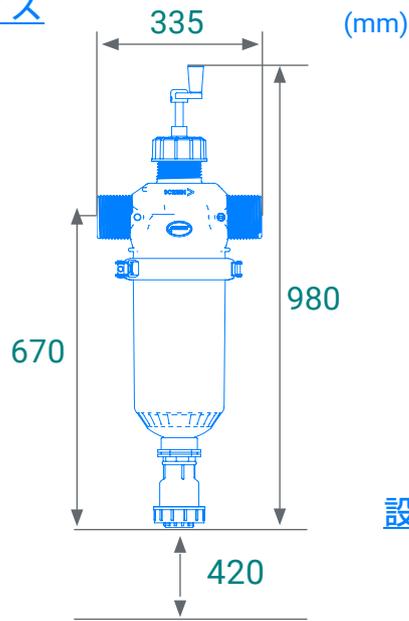

設置例

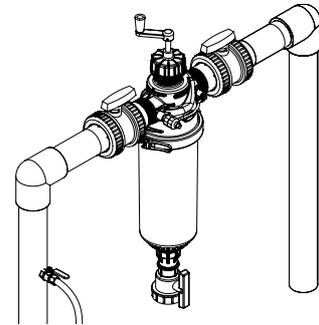

→ 圧力損失

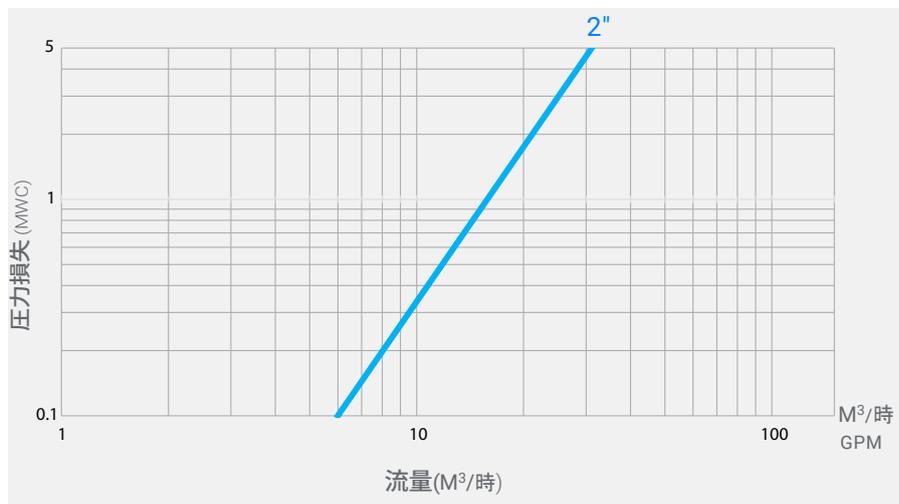

ネタフィム ジャパン株式会社

〒103-0008 東京都中央区日本橋中洲5-10 第16シグマ日本橋ビル TEL:03-3663-6510 FAX:03-3663-6320 www.netafim.jp