



温度・湿度・CO2 測定器


Eメジャリングボックス E-Measuring Box



- 温度・湿度・CO2濃度測定器が一体となった最新型センサー
- 維持管理が簡単な電子式のセンサー
- 中、大規模の温室にも適応できる高性能仕様
- 耐久性に優れたセンサーで、いつでも正確な値を測定
- コネクター接続なので設置が容易
- 温度/湿度だけでも使用が可能な柔軟な設計

高性能 環境制御センサー


機器・部品名称

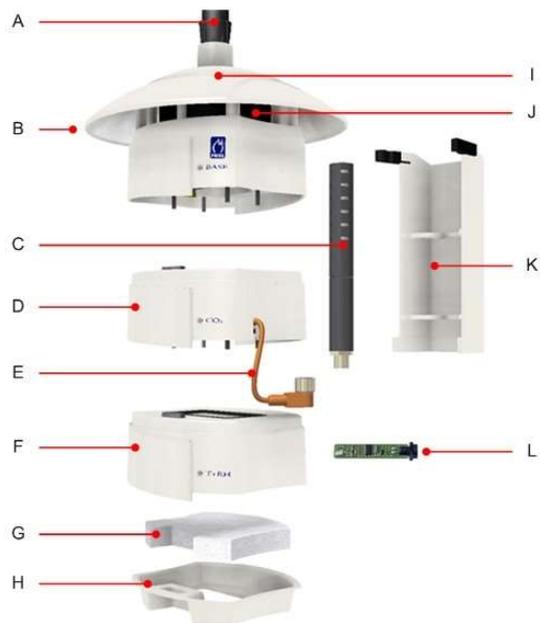

機器・部品 名称

A	: ケーブルコネクター
B	: ベースモジュール
C	: CO2センサー
D	: CO2モジュール
E	: センサーケーブル
F	: 温度・湿度モジュール
G	: フィルター
H	: フィルターホルダー
I	: 庇 (屋根)
J	: 吸気ファン
K	: CO2センサー 保護カバー
L	: 温度・湿度センサー

付属品

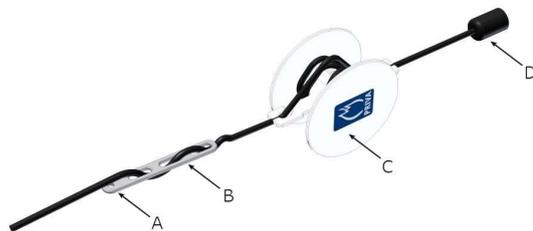

A	: 支持具 (取り付け部)
B	: 支持具 (巻き付け部)
C	: アジャスター (長さ調整具)
D	: ケーブル 接続コネクター

製品仕様

温度センサー	
測定範囲	: -5 ~ 60℃
計測単位	: 0.1℃
測定制度	: 0.3℃ (15~35℃) / 0.5℃ (< 15℃)
測定頻度	: 80秒
湿度センサー	
測定範囲	: 0 ~ 100%
計測単位	: 0.1%
測定制度	: 3% (10~90%) / 4% (90~97%)
測定頻度	: 30秒
CO2センサー	
測定範囲	: 0 ~ 3000 ppm
計測単位	: 1 ppm
測定制度	: 63ppm (25℃ / 1013hPa /)
測定頻度	: 30秒

ネタフィルム ジャパン株式会社

東京本社 〒103 - 0008 東京都中央区日本橋中洲5 - 10 第16 シグマ日本橋ビル
TEL : 03 - 3663 - 6510 / FAX : 03 - 3663 - 6320

千葉事業所 〒299 - 0257 千葉県袖ヶ浦市神納1 - 20 - 8
TEL : 0438 - 63 - 9381 / FAX : 0438 - 63 - 9383