

Miracle^{plus}

ミラクルプラス

簡単操作の AC/DC 灌水コントローラー



写真は DC タイプです。

-特徴-

- ・ 3種類の異なった灌水プログラムが登録可能
- ・ 秒単位でのコントロールプログラムも搭載
- ・ 手動灌水も OK
- ・ 屋外や電源の無いところ (DCタイプ) で使用可能

-用途-

生産者はもちろん、一般家庭での植物への水やりの自動化にも最適です。

- ・ 野菜、花卉、果樹等の栽培
- ・ 育苗、発芽、挿し木、挿し芽



IP68
Waterproof
DC IP68 AC IP65

お問合せ先

(0602)

 **NETAFIM**TM

JAPAN

ネタフィムジャパン株式会社
カスタマーサービスデスク TEL:0438-63-9381 FAX:0438-63-9383

IRRIGATION CONTROL PRODUCTS

Miracle^{Plus}

簡単操作の AC/DC 灌水コントローラー

AC




DC



仕様

ACタイプ: 2/4/6/9 系統 + メインバルブ
100~110V/50、60Hz、防水-IP65

DCタイプ: 2/4/6/9 系統 + メインバルブ
防水-IP68





灌水プログラム

ABC-3 種類の異なる灌水プログラムの設定が可能

D- バルブプログラム: バルブ毎に異なるプログラム設定

I- パルス灌水プログラム: 秒単位の作動時間設定

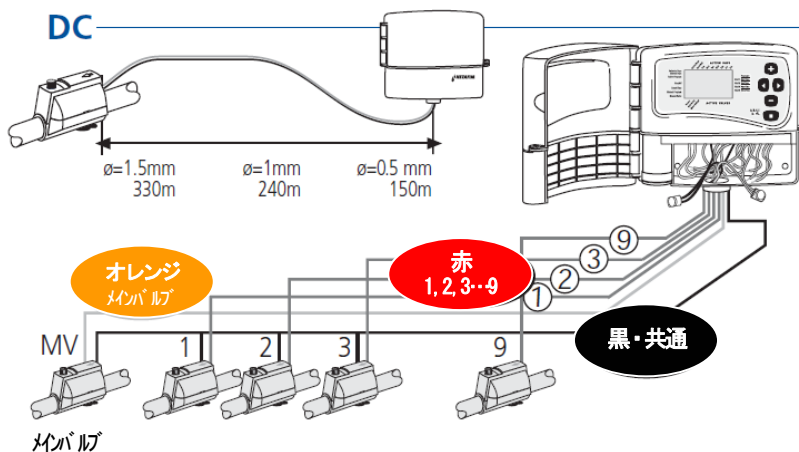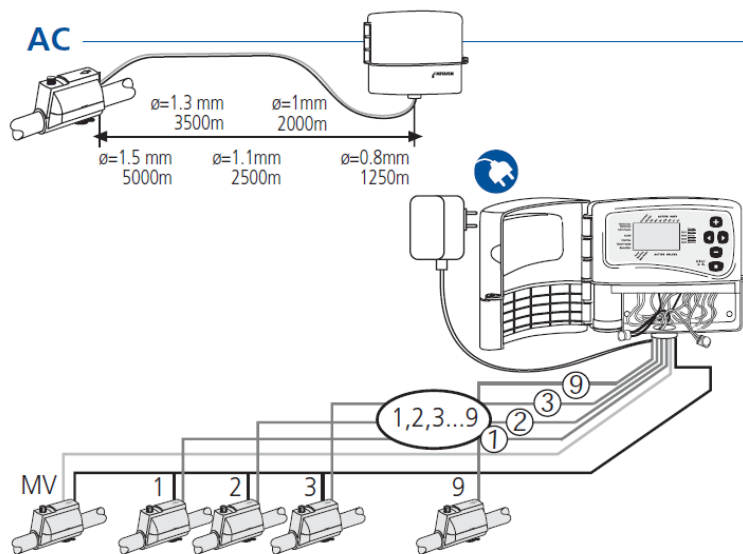

特徴と利点

- ACタイプ防水-IP65
DCタイプ防水-IP68
- 同時作動バルブ数
ACモデル-メインバルブ +2 台まで
DCモデル-メインバルブ +5 台まで
- 表示画面が4×6cmと大きいので、全プログラム設定が1つのスクリーン上で確認できます。
- 安全対策: コントローラーが電池不良を察知し、バルブが作動停止になるのを前もって防ぎます。
- DCタイプは最大5個のバルブを同時にコントロールします。
- 電源が切れてもデータは消えません。すべてのプログラムは電池が切れた時や交換時にも保存されています。但し、日時は6分間のみ保持されます。
- センサー入力(プログラムCはセンサーと連動しません。)
- 灌水量はプログラムごとに10%から200%まで調整可能。
- 雨天中止: 最大99日間
- 作動日の設定
-曜日で灌水日を設定
-周期(最大21日)で灌水日を設定
-周期灌水(偶数日または奇数日)
-非灌水日が設定可能
- ネタフィムのアクアネット AC/DCバルブに最適です。その他 ACタイプは24V ACソリッドバルブ、DCタイプはDCラッチ式ソリッドバルブに使用可能です。
- EUが定めるCE規格に適合しています。