

コルゲートタンク

ネタフィルム社製

手頃な価格でデザイン性、耐久性にすぐれた信頼性の高い貯水タンクです。水の蒸発を防ぎ、藻や雑菌の繁殖を抑え、施設園芸・基礎設備や環境保護の分野には欠かせない製品です。



用途

- ・ 排液の回収、殺菌済溶液の貯水、雨水の貯水

仕様

- ・ 容量 : 9m³~1,000m³以上
- ・ 高さ : 1.55, 2.31, 3.07, 3.83, 4.59m
- ・ 直径 : 2.68m ~
- ・ 外壁材 : 溶融亜鉛メッキ(コーティングオプション有り)
- ・ 内張材 : PVC

1段目コーティング仕様



コルゲートタンク寸法表

直径 (m)	高さ 2.31m		高さ 3.07m		高さ 3.83m	
	容量 (m ³)	型式番号	容量 (m ³)	型式番号	容量 (m ³)	型式番号
2.68	13	B01 -013	17	C01 -017	22	D01 -022
3.35	20	B02 -020	27	C02 -027	34	D02 -034
4.02	29	B03 -029	39	C03 -039	49	D03 -049
4.69	40	B04 -040	53	C04 -053	66	D04 -066
5.36	52	B05 -052	69	C05 -069	87	D05 -087
6.03	66	B06 -066	88	C06 -088	109	D06 -109
6.7	81	B07 -081	108	C07 -108	135	D07 -135
7.37	98	B08 -098	131	C08 -131	164	D08 -164
8.04	117	B09 -117	156	C09 -156	195	D09 -195
8.71	138	B10 -138	183	C10 -183	228	D10 -228
9.38	160	B11 -160	212	C11 -212	265	D11 -265
10.05	183	B12 -183	244	C12 -244	304	D12 -304
10.72	208	B13 -208	277	C13 -277	346	D13 -346
11.39	235	B14 -235	313	C14 -313	390	D14 -390
12.06	264	B15 -264	351	C15 -351	438	D15 -438
12.73	294	B16 -294	391	C16 -391	488	D16 -488
13.4	325	B17 -325	433	C17 -433	540	D17 -540
14.07	359	B18 -359	477	C18 -477	596	D18 -596
14.74	394	B19 -394	524	C19 -524	654	D19 -654
15.41	430	B20 -430	573	C20 -573	715	D20 -715
16.08	469	B21 -469	623	C21 -623	778	D21 -778

*上記以外のサイズについては、お問い合わせください。


コルゲートタンクには下記部材が含まれます。

- ・ 波型鋼板 (タンクプレート)
- ・ 内張り材 (*円錐筒は受注製作)
- ・ 中敷フェルト (側面)
- ・ 中敷フェルト (底面)
- ・ テンションドカバー / フローティングカバー
- ・ アンカー・ボルト・ナット等

設置には、下記が別途必要となります。(右図参照)

- ① 内張り材保護用砂 (150mm深(鋭利な砂を除く))
- ② 管材及び周辺部材
- ③ 埋設配管用保護スリーブ
- ④ 土台コンクリート (厚さ : 200mm 幅 : 300~500mm程度)
- ⑤ 支持金具


* 円錐筒加工 (出水管・オーバーフロー管用)

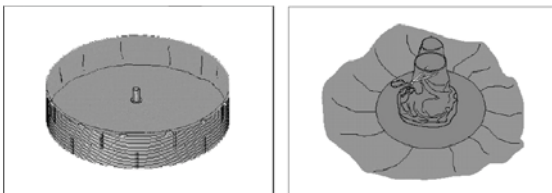

円錐筒の数、位置及びサイズをご指定いただけます。

円錐筒のサイズは下記の4種類からお選びください。

- ・ Aタイプ (管外径 : 32mm~75mm)
- ・ Bタイプ (管外径 : 90mm~225mm)
- ・ Cタイプ (管外径 : 250mm~350mm)
- ・ Dタイプ (管外径 : 400mm~500mm)

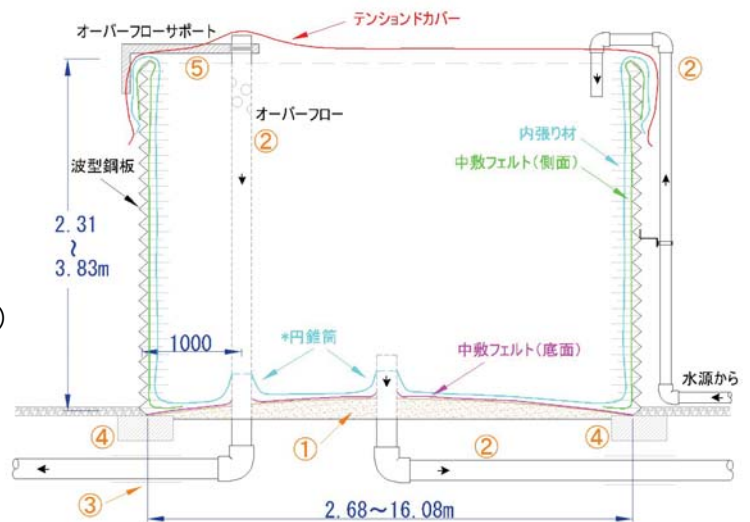

ネタフィルム ジャパン株式会社

〒103-0008

東京都中央区日本橋中洲5-10

第16シグマ日本橋ビル

本社 tel: 03-3663-6510 fax: 03-3663-6320

技術部 tel: 0438-60-2507 fax: 0438-63-9383

ホームページ : www.netafim.jp