

ミニシステム

Mini-System
Compact all-in-one fertigation unit


MINI-SYSTEM

Compact all-in-one fertigation unit

フレーム組み込み型 液肥混入システム

- コントローラー
 - ミックスライト液肥混入器
 - フィルター2台
 - アクアネットプラス
- (NMCジュニア使用時は2台)

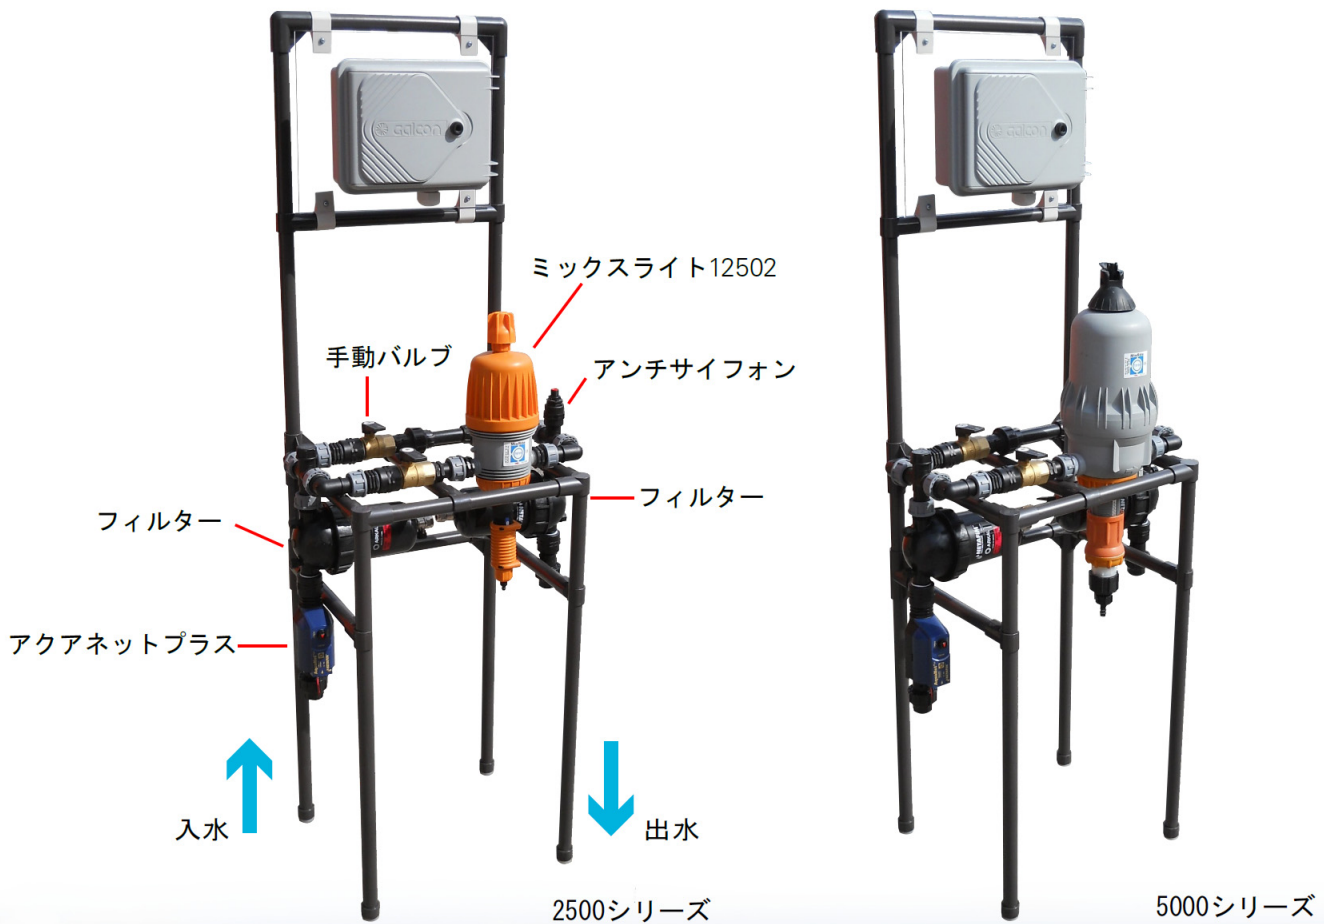

その他配管部材も組み立て済み、すぐにご使用になれます。



ミニシステム

Mini-System

Compact all-in-one fertigation unit

シリーズ	2500	5000
混入器 ミックスライト モデル	12502 	TF-5 
入・出水口径 (PEパイプ用)	25mm (1")	25mm (1")
最大流量	2,500L/時 *水量は設置状況により変動します。	5,000L/時 *水量は設置状況により変動します。
寸法	560(幅) × 390(奥行き) × 1,555(高さ) mm	563(幅) × 390(奥行き) × 1,555(高さ) mm
フレーム寸法	445(幅) × 390(奥行き) × 1,555(高さ) mm	448(幅) × 390(奥行き) × 1,555(高さ) mm
フレーム素材	パイプ : 溶融亜鉛メッキSPCC鋼パイプ + クロメートフリー防錆処理 + AASプラスチック樹脂皮膜(28mm径) ジョイント: AASプラスチック樹脂 プレート : 3mm厚PETプレート	
コントローラー	アクアタイム DC9 : 9系統、アルカリ9V電池2~4使用 アクアタイム AC8 : 8系統、100V AC NMCジュニア : 13系統、100V ACまたは200V AC	
電磁弁	アクアネットプラスDC × 1台 NMCジュニア使用時はアクアネットプラスAC × 2台	
フィルター	アーカルフィルター120メッシュ × 2台	
アンチサイフォン	空気を取り込んでサイフォン効果(液肥の流出)を防ぎます。	

*仕様は予告なく変更される場合があります。

お問い合わせ先

ネタフィム ジャパン株式会社

■ 本社
〒103-0008
東京都中央区日本橋中洲5-10
第16シグマ日本橋ビル
TEL:03-3663-6510 FAX:03-3663-6320

■ 千葉事業所
〒299-0257
千葉県袖ヶ浦市神納1-20-8
TEL:0438-63-9381 FAX:0438-63-9383